

CITYTOP® Eko kombi



Ekologická dlažba s integrovaným zámkovým systémem

Popis výrobku

Barva: šedá, bíločerná, triomix podzim, bílohnědočerná, bíložlutokaramelová, bíložlutočerná, hnědý mix, grafitovorezavá, lávově šedoohnědá melírovaná
Povrch: standardní, colorflow, melírovaný
Hrany: rovné se zkosením
Distanční prvky: ano

Charakteristika

Pravoúhlá dvouvrstvá betonová ekologická dlažba s hladkým povrchem.

- lze objednat bez/s povrchovou úpravou Semmelrock Protect® pro snazší údržbu
- patentovaný zámkový **PaveLock® System**
- vysoká pevnost a odolnost proti známým opotřebením
- široká drenážní spára 15 mm pro rychlý odvod vody z dlážděné plochy
- odolnost proti posypovým solím a UV záření
- mrazuvzdornost
- odolnost proti smyku a skluzu

Použití

Chodníky, zahradní cesty, terasy, příjezdové cesty ke garážím, parkoviště, veřejné prostory, náměstí, pěší zóny.

Normy a předpisy

Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1338 Betonové dlažební bloky – Požadavky a zkušební metody a ČSN EN 1339. Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.

Stavebně-fyzikální vlastnosti

Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl.

Kritéria CE: Naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.

Zatížení

pochodí	•
pojezd do 3,5 t	•
pojezd nad 3,5 t	


Způsob pokládky

ručně	•
strojově	

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.

Schematické zobrazení

(skladebný rozměr v cm)




Citytop Eko kombi
 – 29 kamenů

Kombi forma

Výška: 6 cm
 1 vrstva = 29 kamenů ve skladbě
 12 ks (10/20) + 9 ks (20/20) + 8 ks (30/20) = 1,08m².
 Nejmenší množství odběru výrobku je jedna vrstva.
 Objednávka jednotlivých formátů není možná.

Hrany

(rozměr v mm)
 se zkosením




Technický náčrt

(výrobní rozměry v mm)

Jednotlivé kostky

Výška: 60 mm

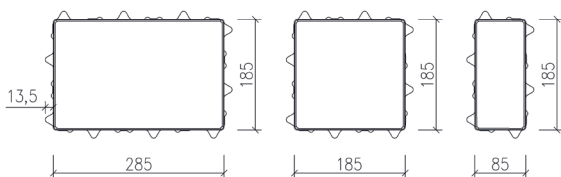

022503

Všechny námi uvedené údaje jsou pouze orientační. Spotřeba položené dlažby na m² zahrnuje zpravidla i spáru mezi výrobky. Hmotnost (kg/pal.) uvádí hmotnost zboží bez palety. Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Dlažba

Strana 2/2

CITYTOP® Eko kombi


Ekologická dlažba s integrovaným zámkovým systémem

CITYTOP Eko kombi (kombi forma)
Technické informace

Skladebný rozměr v cm	Výrobní rozměr v mm	Výška dlažby v mm	Šířka spáry v mm	Množství m ² /vrstva	Množství m ² /paleta	Hmotnost kg/paleta	Poznámka
120 x 90	-	60	15	1 vrstva = 1,08m ²	10,8	1293	1 pal. = 10 vrstev

Veškeré vzory pokládek naleznete na www.semnelrock.cz

022503

Všechny námi uvedené údaje jsou pouze orientační. Spotřeba položené dlažby na m² zahrnuje zpravidla i spáru mezi výrobky. Hmotnost (kg/pal.) uvádí hmotnost zboží bez palety. Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.